



# 51-G2. 3W门口机


## 操作说明书

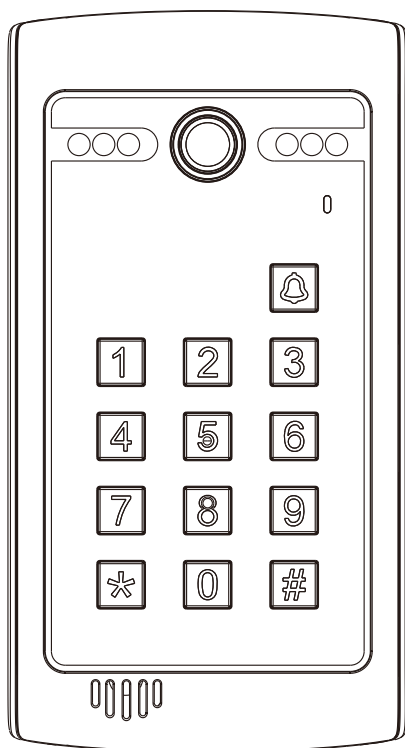

## 一、示意图

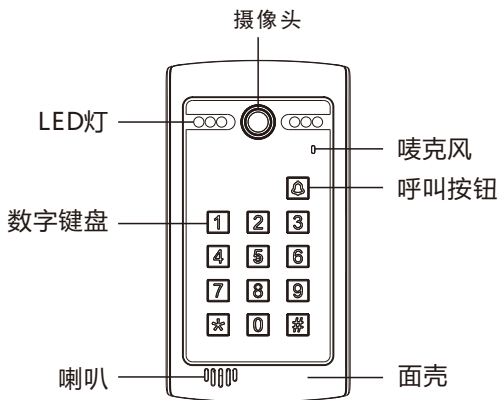

## 二、接线图

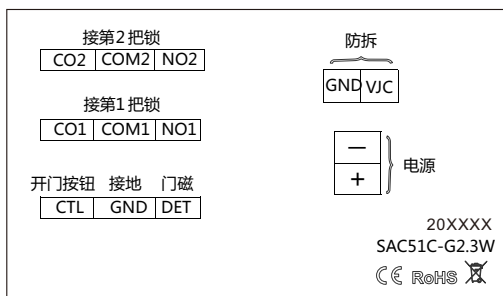

注：开门按钮开第1把锁


## 三、基本功能

- 1.数字键盘操作
- 2.可外接开锁按钮
- 3.可外接防拆报警功能
- 4.双继电器输出
- 5.密码开锁，容量：40组密码
- 6.手机APP开锁和监视

## 四、规格参数

电源	DC 17V
IP等级	65
工作温度	-20°C -- 55°C
安装	壁挂
尺寸	96 X 179.5 X 27 mm

## 五、安装方法

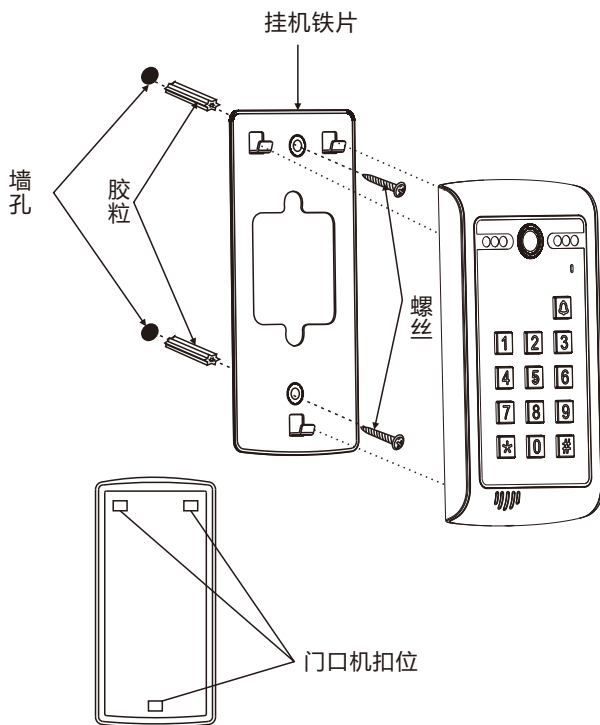

做安装标识→打胶粒→固定挂机铁片→对准扣位挂好

## 六、操作方法

### 密码开门




### 云对讲(呼叫手机)



### 呼叫安卓室内机



## 七、密码功能设置



### • 注：

- 1、出厂初始设定密码为1234。
- 2、进入设定模式后，可设定40组2-6位开锁密码。。
- 3、以下三种情况设置开锁密码会失败：
  - ①开锁密码的正序和反序是一样的，如：1221。
  - ②开锁密码和设定密码一样的。
  - ③开锁密码和已存在的开锁密码的反序是一样的。
- 4、开锁密码开第一把锁。

### ----- 修改设定密码 -----

- 1.先按“#”，“4位旧的设定密码”，“#”（门口机发出“噔”的提示音）
- 2.再按“4位新的设定密码”，“#”（门口机发出“噔”的提示音）
- 3.按“\*”，退出设定模式

注：操作有错误会发出“嘟嘟”的提示音

### ----- 设定开锁时间（默认开锁时间为5秒） -----

- 1.先按“\*”，再按“4位设定密码”（门口机发出噔的提示音，LED灯亮，进入设定模式）
- 2.再按“00”（门口机发出“噔”的提示音），再按“2位的开锁时间(01秒--99秒)”（门口机发出“噔”的提示音）
- 3.按“\*”，退出设定模式

### 增加用户密码

- 1.先按 “\*” ，再按 “4位设定密码” (门口机发出噔的提示音，LED灯亮，进入设定模式)
- 2.再输入 “01-40中任意一组两位数” (门口机发出噔的提示音)， 再按 “2-6位的开锁密码” ，再按 “#” (门口机发出噔的提示音)
- 3.按 “\*” ，退出设定模式

注：操作有错误会发出 “嘟嘟” 的提示音

### 利用位置号删除用户开锁密码

- 1.先按 “\*” ，再按 “4位设定密码” (门口机发出噔的提示音，LED灯亮，进入设定模式)
- 2.再输入 “01-40中想要删除的位置号” (门口机发出噔的提示音) (输入超出范围会发出 “嘟嘟” 的提示音)， 再按 “#” 删除该位置号的开锁密码(门口机发出噔的提示音)
- 3.按 “\*” ，退出设定模式

### 直接删除用户开锁密码

- 1.先按 “\*” ，再按 “4位设定密码” (门口机发出噔的提示音，LED灯亮，进入设定模式)
- 2.再按 “#” (门口机发出噔的提示音)，输入想要删除的 “开锁密码” ，最后再按 “#” 即可删除该密码(门口机发出噔的提示音) (输入的开锁密码不存在会发出 “嘟嘟” 的提示音)
- 3.按 “\*” ，退出设定模式

## 恢复设置

- 1.先按 “\*” ，再按 “4位设定密码” (门口机发出噔的提示音， LED灯亮，进入设定模式)
- 2.再按 “#” (门口机发出噔的提示音)，再按 “#” (门口机发出噔的提示音),再连续按7次 “#” 即可恢复设置(门口机发出噔的提示音)
- 3.按 “\*” ，退出设定模式

注:此操作不能恢复出厂初始设定密码

## 重置设定密码

- 1.门口机断电后重新上电，开机完成后会发出噔的提示音
  - 2.然后一分钟内连续按5次 “\*” (门口机发出噔的提示音)
- 此时重置设定密码成功,恢复为出厂初始密码1234

## 设定分机号

- 1.先按 “\*” ，再按 “4位设定密码” (门口机发出噔的提示音， LED灯亮，进入设定模式)
  - 2.再按2次 “9” (门口机发出噔的提示音)
  - 3.再输入两位分机号 “02” (门口机发出噔的提示音)
- 成功设置后门口机会重启

## 八、CCL-SH APP操作

### 1、CCL-SH APP下载与安装

方式一：扫描下方二维码下载并且安装CCL-SH APP。



方式二：Android:应用宝搜索“CCL-SH” 下载安装APP。

iOS:App Store搜索“CCL-SH” 下载安装APP。

注：1.Android系统支持6.0或以上版本


2.iOS系统支持9.0或以上版本

### 2、CCL-SH APP账号注册

▲打开CCL-SH，进入APP界面(图1)，点击“注册”按钮

▲填写注册信息(用户名、密码、电子邮件、手机号)(图2)。

注册成功后请保存好您的密码！

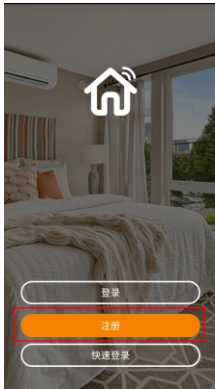

(图1)



(图2)



### 3、CCL-SH APP 门口机配置 WiFi

※门口机通电后，确保WiFi路由器信号工作正常情况下操作；

步骤 1：

打开 APP “CCL-SH” 登录后，主界面点击“ 搜索新设备 ”（图 3）。

弹出提示窗口“发现新设备”，点击“设置”(图4)。

页面会跳到WiFi列表，选择 WiFi “ happy2\_\*\*\*\*\*\_\*\*\* ”（图 5）。



(图 3)



(图 4)



(图 5)

步骤2：

连接上WiFi，点击返回。

弹出提示窗口“已和设备连线”，点击“确认”(图6)。

会跳到WiFi列表页面(图7)，选择所要设定的WiFi名称并输入密码，点击“确认”(图8)。

等待手机WiFi连接切换成所设定的WiFi名称，表示完成WiFi配置



(图 6)



(图 7)




(图 8)


#### ※更改(重置) WiFi 设置:

方式：关闭原配置WiFi信号路由器的电源或者远离原配置WiFi路由器信号覆盖范围，门口机重新上电后等待1-2分钟出现WiFi “happy2\_\*\*\*\*\*\_\*\*\*”，按说明3重新配置操作即可。


#### 4、CCL-SH APP添加新设备

▲点击左上角的“”扫描按钮添加门口机设备(图9)；

▲扫描门口机二维码并绑定设备(图10)；

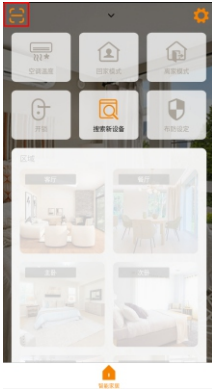

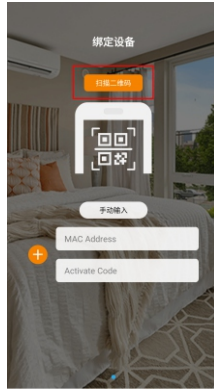

(图9)



(图10)




门口机背面二维码

▲绑定成功门口机会显示“ 门口机 00231479980D ” (图11)

绿色“”标志，表示门口机在线状态。

红色“”标志，表示门口机不在线状态。

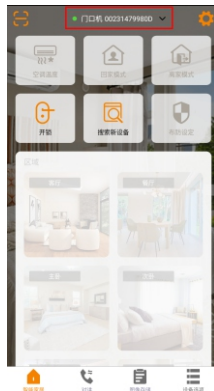

(图11)

## 5、CCL-SH APP开锁


▲点击“开锁” (图12),弹出“选择要开启的门”界面

▲点击“🔒<sup>1</sup>”,开门口机的第一把锁(图13)

▲点击“🔒<sup>2</sup>”,开门口机的第二把锁(图14)



(图12)

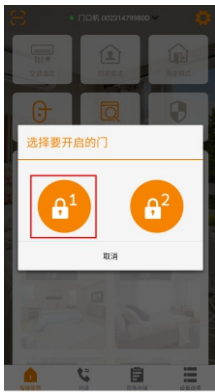

(图13)



(图14)

## 6、云对讲设定

▲点击右上角的“⚙️”设置图标(图15)

▲点击“云对讲设定”(图16)

▲手机号码默认为注册手机号

门口机下方输入房号“0101”,点击“绑定”(图17)。


注：别墅门口机房号只可以设定为“0101”



(图15)




(图16)

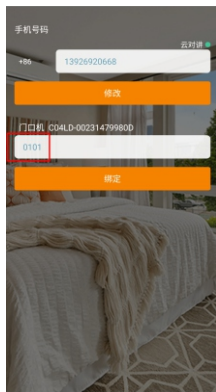


(图17)

## 7、通话

### ▲门口机+室内机

按下门口机的呼叫键“”，室内机和手机同时响。手机APP自动弹出接听界面。

### ▲门口机+安卓室内机

按下门口机的呼叫键“”，安卓室内机和手机同时响。手机APP自动弹出接听界面。

### ▲门口机

按下门口机的呼叫键“”，直接呼到手机APP，会自动弹出接听界面。

### ▲接听界面 (图18)


①.有一张访客截图

②.按下“”键，可与访客视频通话

③.按下“”键，可挂断通话

④.按下“”键，可以开门口机的第一把锁


⑤.按下“”键，可以开门口机的第二把锁

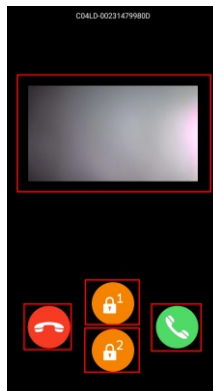

(图18)

## ▲访客截图


首页下方切换至“图像存储”(图19) 点击当天的日期, 可以查看到访客截图(图20, 图21, 图22)

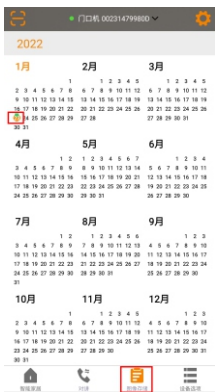


(图19)



(图20)

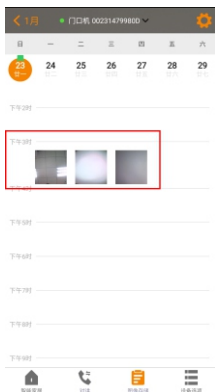

(图21)

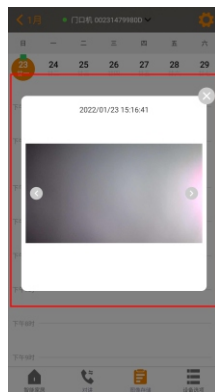

(图22)

## 8、监视


首页下方切换至“对讲”

▲可以监视门口机的状况

▲可以和门前访客对讲

▲点击“1”，开门口机的第一把锁(图23)


▲点击“2”，开门口机的第二把锁(图23)

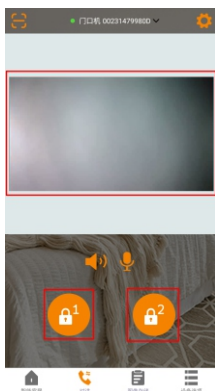

(图23)

## 9、分享设备

扫描二维码方式

- ▲ 点击右上角的“”设置图标（图 24）
- ▲ 点击“分享设备”（图 25）
- ▲ 扫描其他用户 CCL-SH APP 上二维码，选择想要分享的设备，点击“好”（图 26），选择想要分享的时段，点击“确认”即可完成分享(图27)。



(图 24)



(图 25)




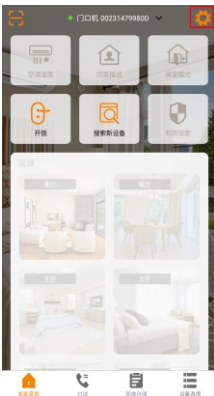
(图 26)



(图 27)

注：其他用户 CCL-SH APP 上二维码

- ▲ 点击右上角的“”设置图标（图 28）
- ▲ 点击“分享设备”（图 29）
- ▲ 点击“我的分享码”（图 30），就可以找到二维码（图 31）




(图 28)



(图 29)



(图 30)

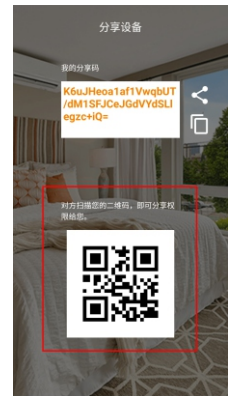

(图 31)

## 输入分享码方式


- ▲点击右上角的“⚙️”设置图标（图 32）
- ▲点击“分享设备”（图 33）
- ▲点击“输入分享码”（图 34）
- ▲粘贴被分享者“我的分享码”（图 35），即可完成分享。



(图 32)



(图 33)

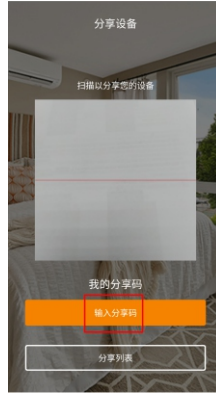


(图 34)



(图 35)

注：被分享者“我的分享码”

- ▲点击右上角的“⚙️”设置图标（图 36）
- ▲点击“分享设备”（图 37）
- ▲点击“我的分享码”（图 38），就可以找到“我的分享码”（图 39）

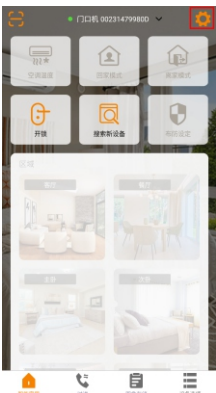


(图 36)



(图 37)



(图 38)

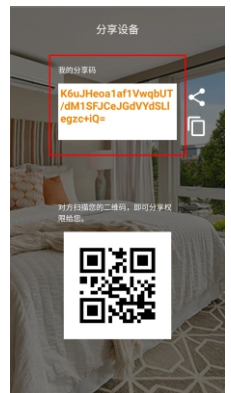


(图 39)

## 10、分享列表

▲点击右上角的“” 设置图标 (图 45)


▲点击“分享列表” (图 46)，可以查看到设备分享信息列表(图47)。

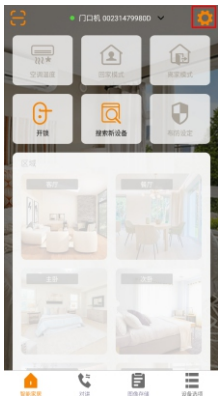


(图 45)



(图 46)

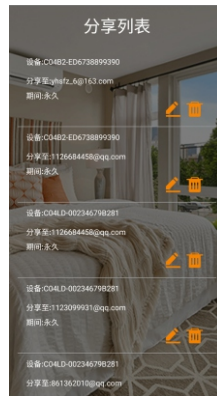


(图 47)

▲ 点击“” 进入修改分享时段的界面 (图 48, 图 49)。



(图 48)

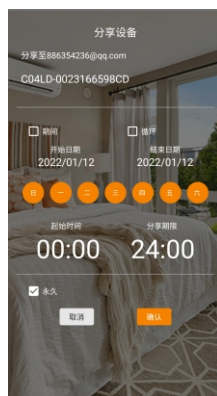

(图 49)




▲ 点击“”可以删除该分享（图 50）。



(图 50)

## 11、删除设备


▲ 点击首页上方如图“”，在弹出的设备列表中选择要删除的设备（图 51）

▲ 首页下方切换至“设备选项”，点击“删除设备”（图 52）


▲ 弹出删除设备的提示框，点击“好”，就可以删除设备(图53)



(图 51)

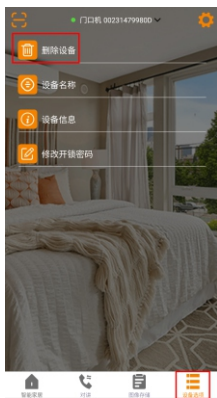



(图 52)

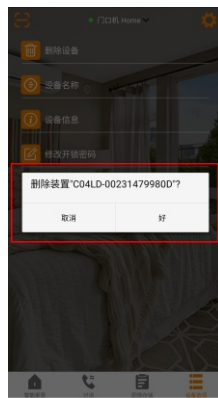


(图 53)

## 12、设备名称


- ▲点击首页上方如图“”，在弹出的设备列表中选择要修改名称的设备(图54)
- ▲首页下方切换至“设备选项”，点击“设备名称”(图55)
- ▲跳转到修改设备名称的页面，输入想要备注的名称(图56)，点击“送出”，即可修改设备名称(图57)

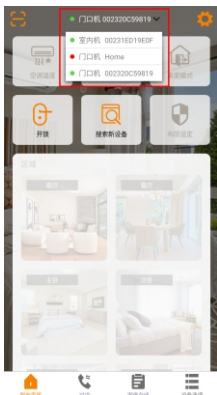


(图54)

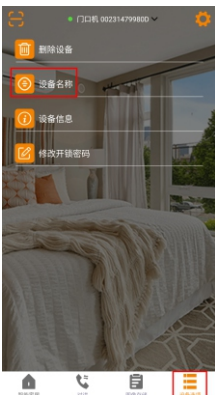

(图55)

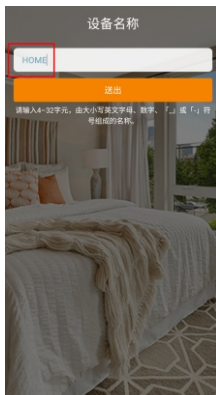

(图56)

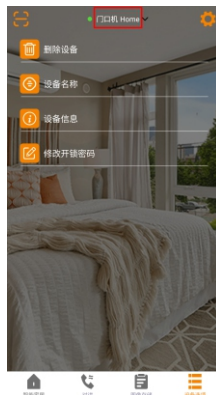

(图57)


## 13、忘记密码：

如果忘记了登录密码，可以通过下面的方式找回密码：

- ▲登录界面，点击“忘记密码？”(图58)
- ▲输入“电子邮件”或“用户名”，点击“送出”，注册时填的邮箱会收到重置密码的邮件。  
按照邮件提示，重置密码(图59)。



(图58)

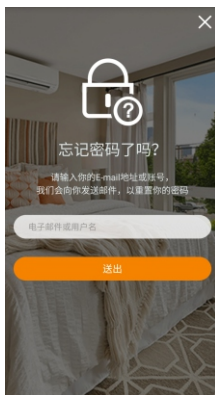

(图59)